

[2011]

SÚGÓGÉP  
TARTOZÉKOK  
SZOFTVER



LCD PROMPTER-19"

# FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



## Tartalomjegyzék

1. Általános ismertető .....	3
2. Beüzemelés .....	3
3. Tartószerkezet és objektív-tengely magasság .....	4
4. Kamerabeállítás .....	5
5. Flip-Q Pro súgószoftver ismertető .....	5-6
6. Csomag tartalma .....	7



# LCD PROMPTER-19"



Professzionális sugógép kitűnő technikai paraméterekkel. Kettős kamera kompatibilitás: broadcast és kézi kamerákhoz is alkalmazható.

A nagyméretű, 19" -os információs felület lehetővé teszi, hogy a műsorvezető akár 4,5 m-ről is jól láthassa a a sugó felületet.

Az előre megszerkesztett RTF, TXT vagy Word file-okat a sugó-program automatikusan betördeli, playlist.

A műsorvezető olvasási ritmusának megfelelően szabályozható a szöveg futásának sebessége:

- az "egér" görgetésével,
- klaviatúra kurzor nyilakkal

A betűk színe, vastagsága, a sortávolság, a háttérszín és számos egyéb paraméter igény szerint állítható.

Tartozék sugószoftver:F

- Flip-Q Pro hardverkulcsos teleprompter sw professzionális változata

A legtöbb sugógéppel ellentétben nem plasztik, hanem speciális edzett üveg a tükröző felület, így tökéletesen biztosított a torzítás- és szellemképmentes sugó-képernyő.

Rendkívül csekély fényvesztése csaknem egyedüálló:  
- mindössze 1/3 blende!

A speciális félig-áteresztő sugótükör a kamera képének színhőmérsékletét nem változtatja meg.

## BEÜZEMELÉS



**1.** Erősítse fel a a kamera statív gyorscsere lapját vagy csúszótalpát a tartószerkezetre.

Helyezze fel a statívra. A statív kiegyensúlyozását az összes szerelvény felszerelése után végezze el.

A sugógép talpmenete szabványos 1/4" és 3/8"-os (withwort), így bármelyik professzionális videoállvánnyal használható, amelynek terhelhetősége ezt lehetővé teszi.

A megfelelő állványfej kiválasztásánál ellenőrizze a fej terhelhetőségét a megemelkedett súlypont magasság (CoG height) figyelembevételével a gyártó által megadott műszaki adatok között.

**Figyelmeztetés:** az állványfej terhelhetősége jelentősen csökken, ha a rajta lévő teher tömegközéppontja megemelkedik!

A „sugó szett” teljes tömege: 8,5 kg.

**2.** A felszerelésre kerülő kamerát helyezze egy sík felületre. Mérje meg az objektív-tengely és a sík felület közti távolságot.

Ha tripod adaptert (VCT-14, VCT-U14, VCT-18, SHAN-TM700) vagy más kiegészítőt használ a kamera alján, akkor a mérésnél tegye rá a kamerát és vegye figyelembe annak a magasságát is.



**3.** Ügyeljen a kamera pontos magasságára, annak érdekében, hogy a felvételen a műsorvezető olvasás közben a néző szemébe nézzen (ne lentebb vagy fentebb).

A kamera három különböző: 13, 16 és 18 cm-es magasságra állítható.

A tartópillérek magasságát 2 és 3cm-es betétekkel lehet csökkenteni vagy növelni a csomagban található 5-ös imbuszkulcs segítségével, az alábbi táblázat szerint.



OBJEKTÍV-TENGELY MAGASSÁGA A KAMERATALPTÓL	TARTÓOSZLOP MAGASSÁGA
<b>DV/DVCAM/HDV Kamkorderek</b> (Sony HVR-Z7, Panasonic DVX100 stb.)	<b>18 cm</b>
<b>XDCAM EX/P2-mini Kamkorderek</b> (Sony PMW-EX1, -EX1R, -EX3, stb.)	<b>16 cm</b>
<b>Broadcast és Stúdió Kamerák</b>	<b>13 cm</b>

**4.** Csavarozza fel a 19"-os monitort a sűgó-alapra. (M4 x 16 mm-es imbusz csavarokkal, 3-as imbuszkulcs segítségével)



**5.** Helyezze be a féligáteresztő tükröt a tartókengyelbe, majd az imbuszkulccsal szorítsa meg.

6. Szerelje fel a kamerát a talpazatra.



7. Az objektívről vegye le a napellenzöt, majd bújtsa a lezáró zsákba. Állítsa az objektív távolságát a féligáteresztő tükörről 5 mm-re.

8. A bejátszó számítógép nem tartozéka a szettnek.


**Minimális PC rendszerkövetelmény:**

- Intel Pentium 1,6GHz
- 512M RAM
- Dual-Head videokártya (2 monitoros vezérléssel)

Bekapcsolás előtt csatlakoztassa a tartozék 20 m-es VGA kábelt a számítógépbe, majd kösse össze a monitorral.



9. Helyezze be az USB szoftvert. Az .exe file elindításával tesztelje a berendezést (kattintson a képernyő jobb sarkában található "villám" jelre).

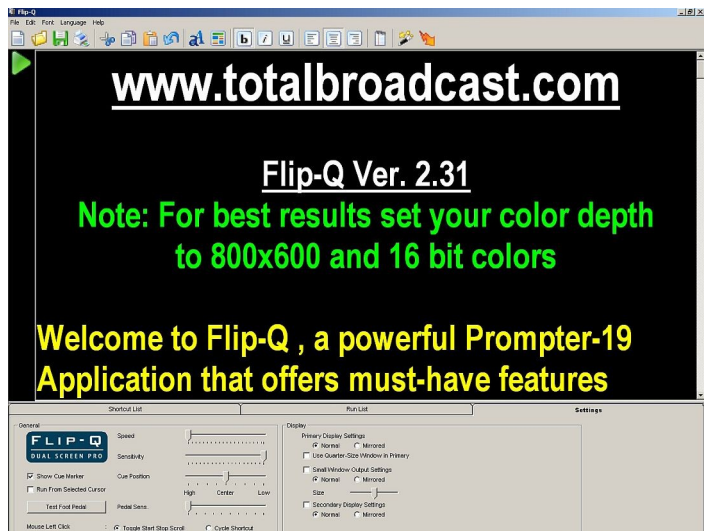

## Flip-Q Pro szoftver

A **Flip-Q** piacvezető sugó-szoftver a legigényesebb felhasználók számára kialakított professzionális program. A dupla képernyős görgetés modul a másodlagos VGA kimeneten átváltja a monitor képét fordítottra (tükörképre), miközben a kezelő elsődleges kijelzőjének a képe (PC vagy laptop képernyő) nem változik. Használatához nincs szükség drága hardverre. A moderátor és a felolvasó is pontosan ugyanazt a képet látja, miközben semmit sem kell feláldozni a funkcionalitásból. A beépített RTF szövegszerkesztő segítségével konverzió mentesen tudunk szöveges dokumentumokat importálni. A Flip-Q-Pro szoftver alaptartozéka az LCD Prompter-19" sugógépnek.

### *Szövegformázás*

- betűméret állítása
- formázás: igazítás, margók, sortávolság, színek használata betűkre, háttérre
- betűstílus: félkövér, dőlt, aláhúzott, áthúzott
- betűtípus: Unicode támogatású nemzetközi betűkészletek, egyedi karakterek

### *Szerkesztő műveletek*

- kijelölés, kivágás, másolás, beillesztés,
- visszaállítás (undo) funkció
- szöveg keresés és csere (find and replace) funkció

### *Adatkezelés, importálás*

- Word, RTF és TXT file-ok importálása, sugásra alkalmas automatikus tördeléssel
- lejátszási (futó) listák (run list) összeállítása témák szerint
- előkészített listák gyors betöltése dupla egérekattintással

### *Felhasználói beállítások* (könnyen kezelhető, rendkívül egyszerű navigáció)

- átméretezhető ablak és kezelő felület
- külön állítható két képernyős monitor vezérlés (normál/tükörözött szöveg)
- negyedméretű kezelő kijelző a képernyő bal sarkában, szerkesztő és lejátszó módban is
- olvasási sebesség szabályozása: állítható sebesség és érzékenység
- távirányítás: vezetékes vagy vezeték nélküli egérrel, billentyűzettel
- egér görgető/fel-le nyilak – görgetési sebesség és irány
- jelölő markerek elhelyezése - választható indítási pontok
- gyorsbillentyűkhöz rendelt marker-pontokhoz ugrás

## CSOMAG TARTALMA

### Hardver\*

- 19"-os edzett üvegmegjelenítő sugó-tükör
- 19"-os LCD monitor 240V AC, 1024X768
- 20 m VGA kábel
- Videó statívrá szerelhető tartókonzol
- 2 db imbuszkulcs az összeszereléshez
- Teljes tömeg: 8,5 kg

Made in EU

### Szoftver

- Dual Screen Teleprompter Software
- USB hardverkulccsal:
- Flip-Q-Pro ver. 2.31, PC

### Development from USA

\*Az LCD Prompter-19" nem tartalmaz bejátszó számítógépet.

## MEGRENDÉLÉS

- **Magyarországi forgalmazó:**
- Gaia-Film Kft. 6725 Szeged, Szél u. 2. Tel.: 1/ 769-1111
- Online rendelés: [www.gaia.hu](http://www.gaia.hu)